IKARE

GARDE-CORPS

2.0

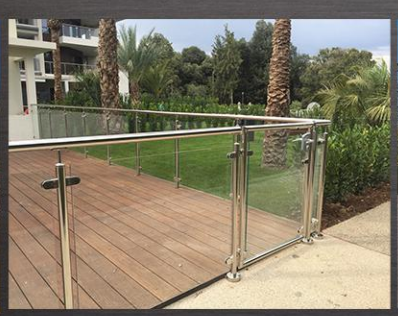

IKARE SAS - ZI les Playes, 146 Allée d'Helsinki, 83500 LA Seyne (France) Tél: +33 (0)4 83 739 739
Fax: +33 (0)4 83 736 739 Site web: www.ikarefrance.fr eMail: contact@ikarefrance.fr

Sommaire

Page 0 - Infos pratiques / Sommaire
Page 1 - **Les garde-corps en kit**
Page 2 - Le garde-corps à câbles traversants
Page 3 - Le garde-corps à câbles mixtes
Page 4 - Le garde-corps à lisses
Page 5 - Le garde-corps à lisses mixtes
Page 6 - Le garde-corps à verre
Page 7 - Tout verre sur profilé et QuickGlass
Page 8 - Le garde-corps à tôle perforée
Page 9 - Clôture sécurité piscine
Page 10 - Le garde-corps profil carré
Page 11 - Le garde-corps à led
Page 12 - Les mains courantes
Page 13 - Les portillons
Page 14 - Les garde-corps de fenêtre
Page 15 - Faq - Questions fréquentes
Page 16 - **Boutique accessoires**
Page 17 - Accessoires suite
Page 18 - Demande de devis

Devis 2D / 3D

Réservé aux

Pros

Légende

Disponible

Pour plateforme

Pour escalier

Platines

FR au sol

ANG en applique

Qualités d'inox

304 — Inox 304 brossé pour intérieur

316 — Inox 316 brossé pour extérieur

Poli — Inox 316 poli pour bord de mer / piscine

Profils

Disponible en tubes ronds

Disponible en tubes ronds

Les garde-corps en KIT

Le concept modulaire en kit:

Tout est compris pour une installation facilitée:

- Poteaux Ø42.4 x 2mm tous les 1 à 1.5m
- Avec platines, caches et supports de main courante
- Main courante Ø42.4 x 2mm en 3m maxi avec raccords union
- Raccords spécifiques pour les angles, droits, orientables...
- Embouts de finition plats
- Toute la visserie pour la structure et la fixation au sol
- Kit de perçage et de découpe, avec mèche et taraud inox
- Colle spéciale inox (soudure à froid)
- Guide de montage rapide avec conseils et astuces

Remplissages:

- Lisses Ø12mm x 1mm sur supports latéraux
- Câble Ø4mm avec tendeurs aux extrémités
- Verre feuilleté 55/2 pour garde-corps
- Verre feuilleté 44/2 pour barrière de piscine
- Verre trempé 88/2 pour garde-corps tout verre
- Tôle perforée aluminium anodisé 20/10éme

Le principe du kit

- Kit garde-corps à câbles

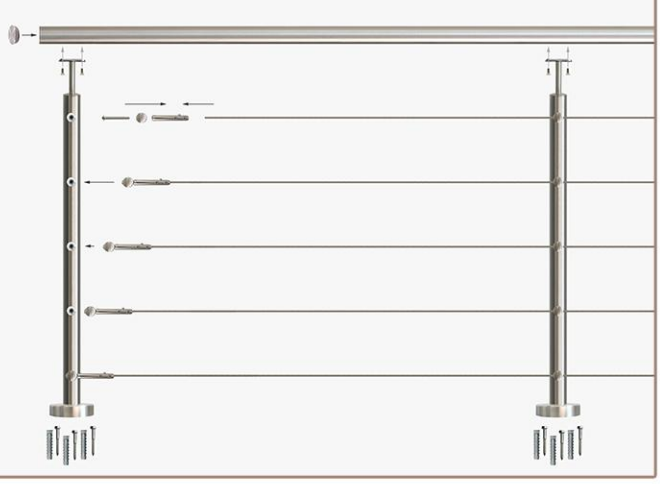

- Kit garde-corps à lisses

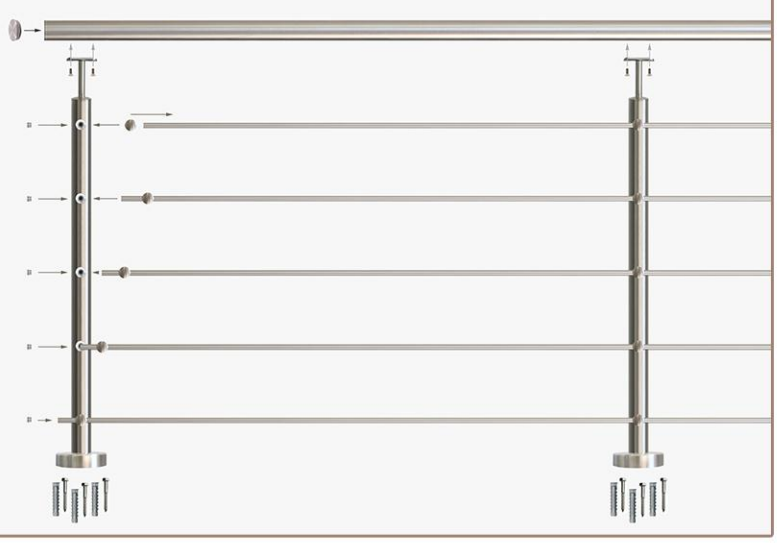

5 câbles

304

316

Poli

6 câbles

304

316

Poli

NEW

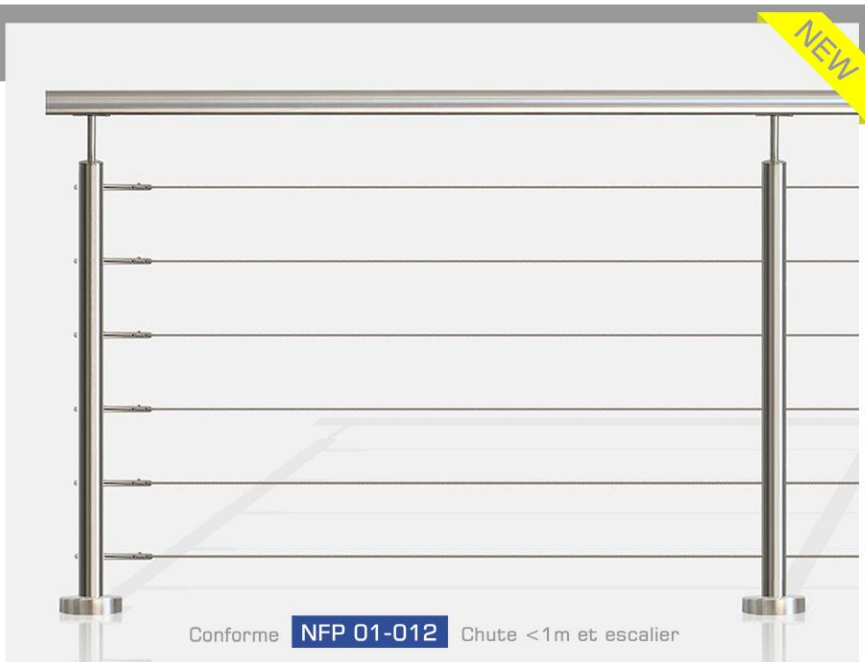

NEW

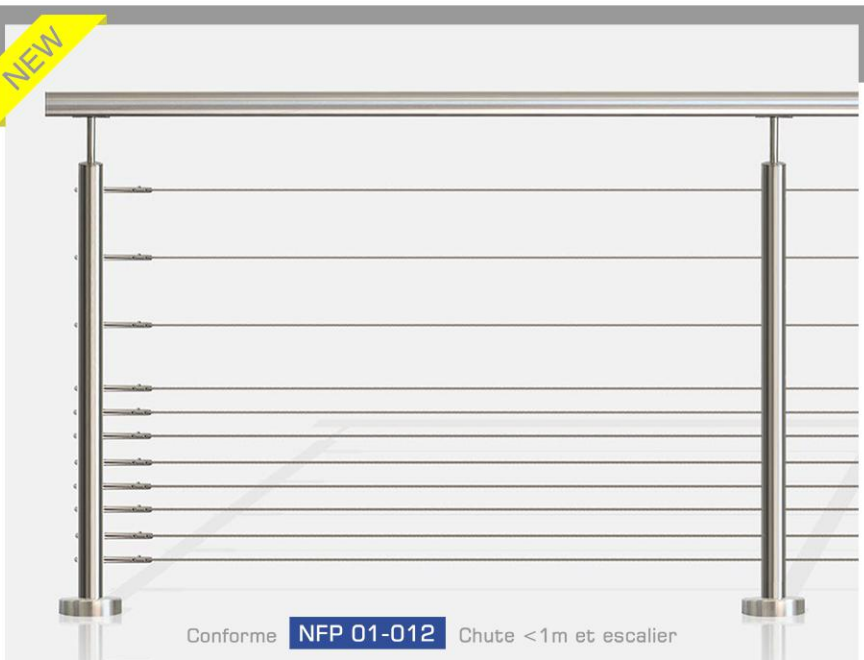

11 câbles

304

316

Poli

3 câbles + verre

304

316

Poli

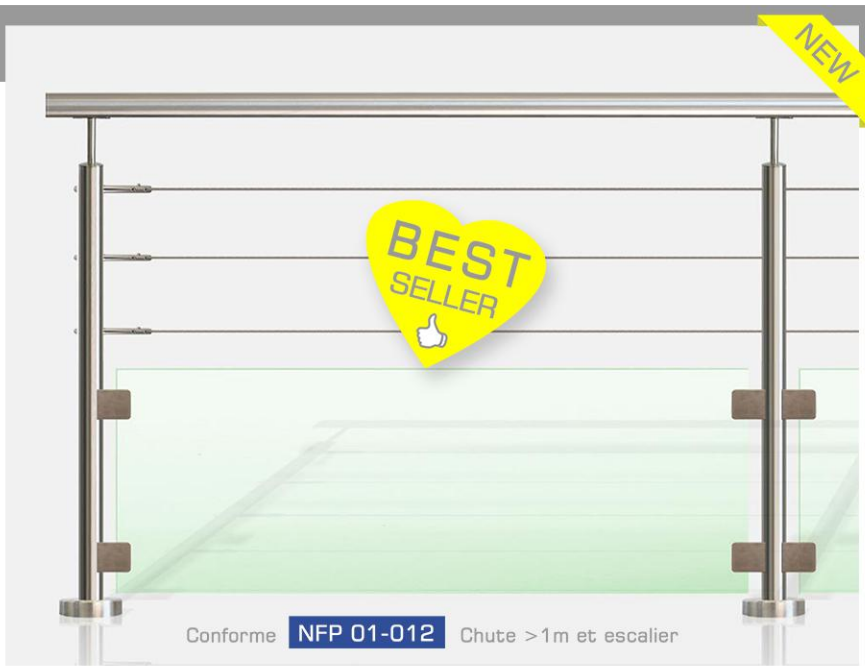

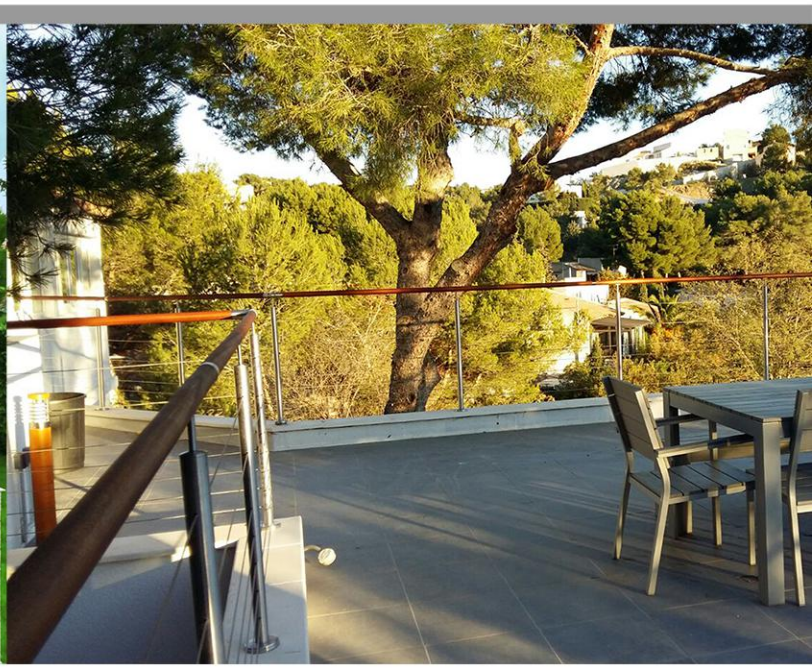

3 câbles + tôle

304

316

Poli

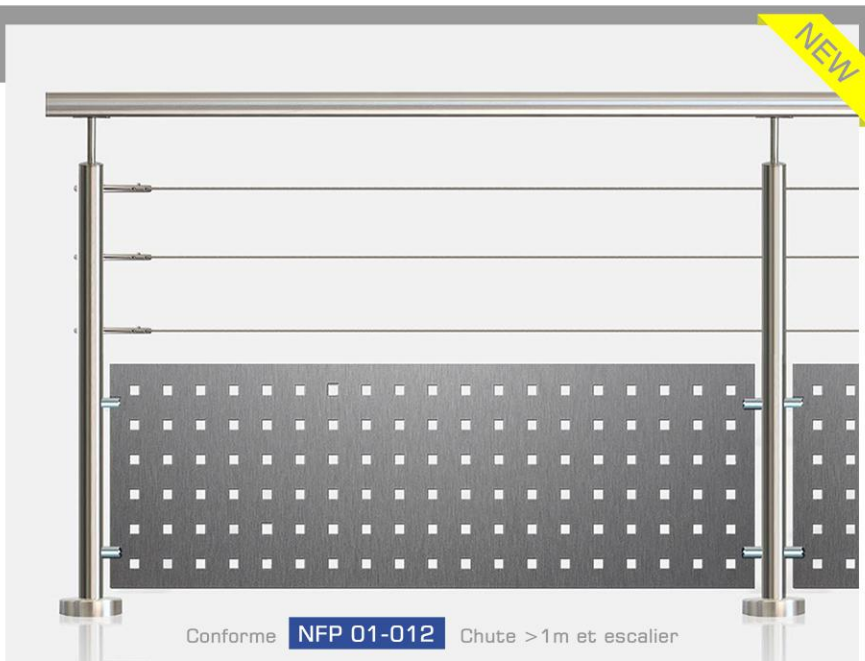

5 lisses

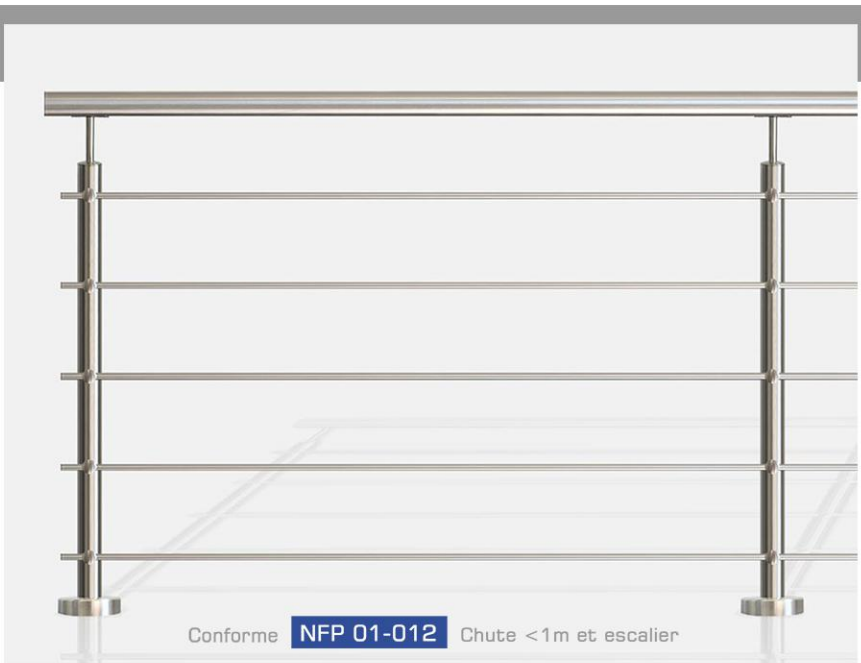

304

316

Poli

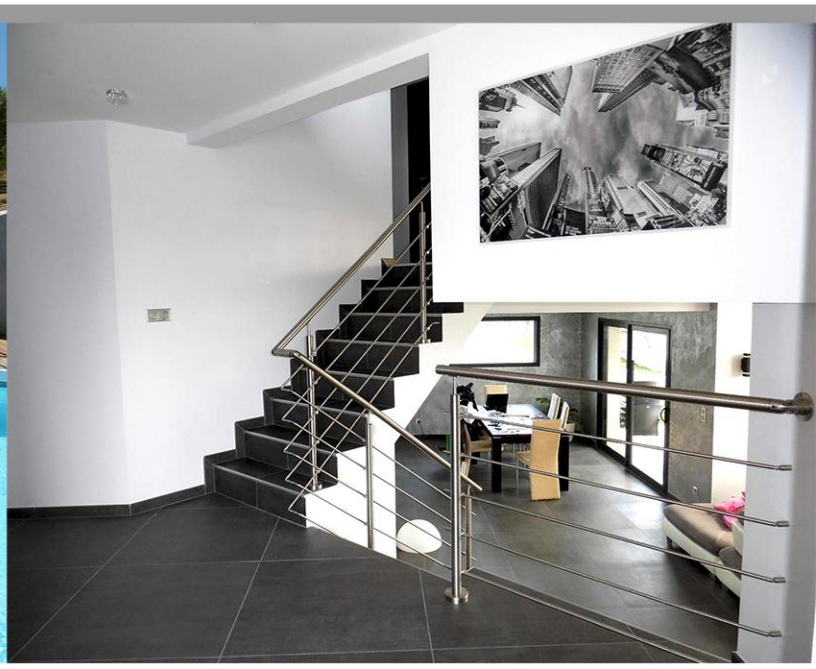

NEW

9 Lisses

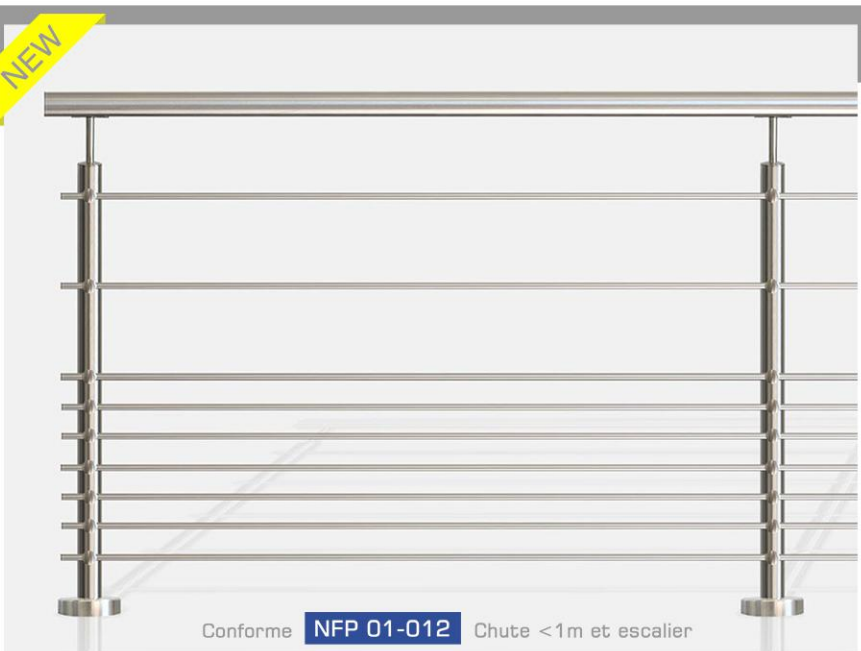

304

316

Poli

2 lisses + polycarbonate

304

316

Poli

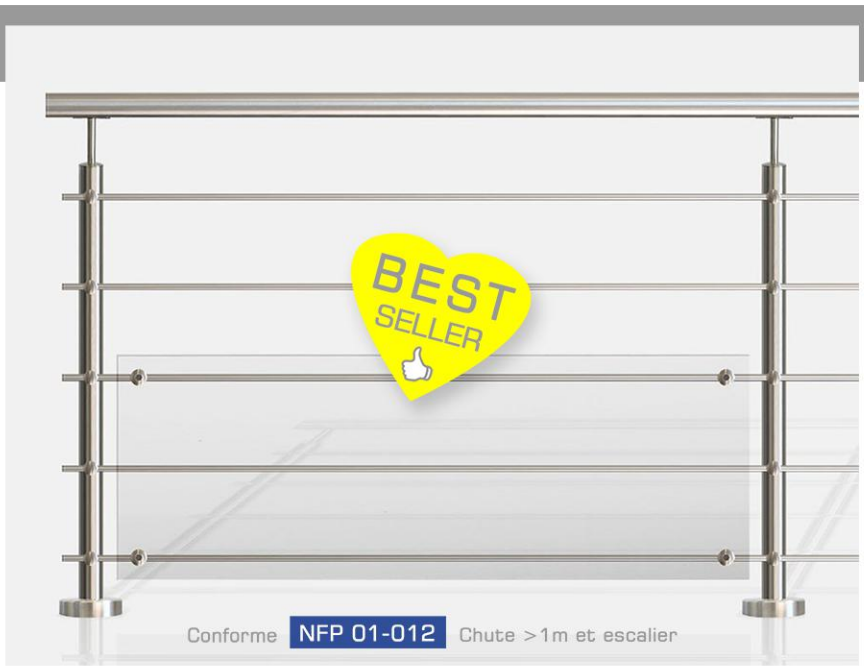

2 lisses + verre

304

316

Poli

2 lisses + tôle

304

316

Poli

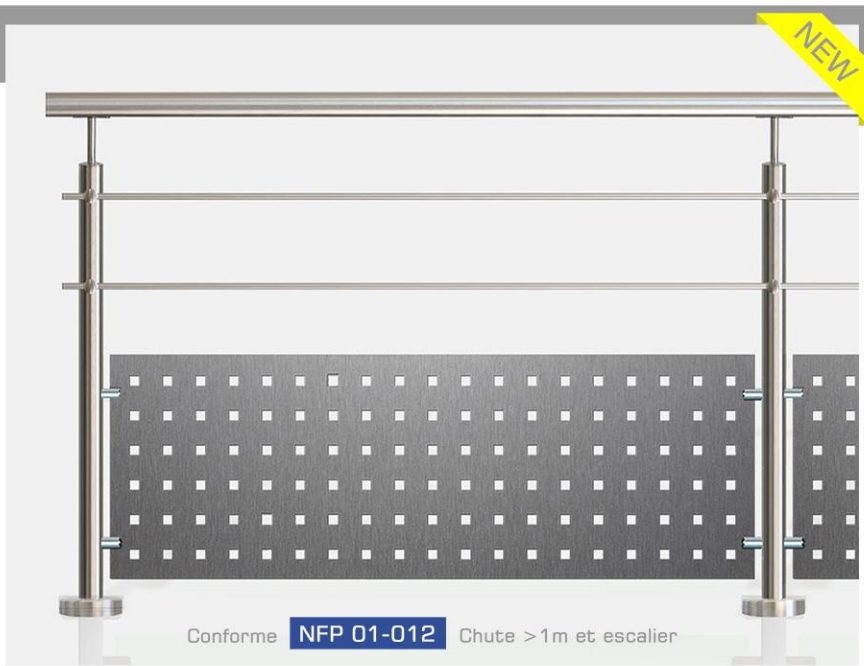

Verre avec main courante

304

316

Poli

Verre sans main courante

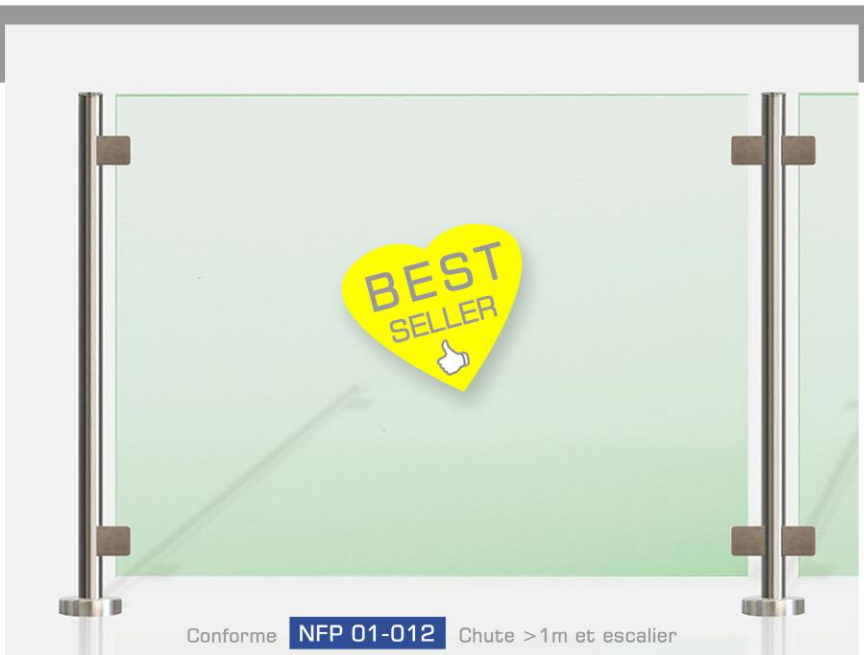

304

316

Poli

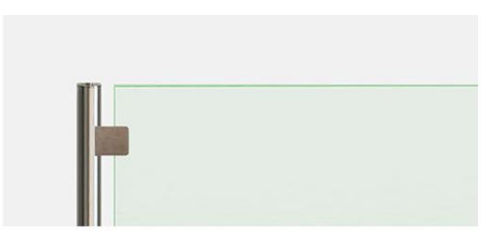

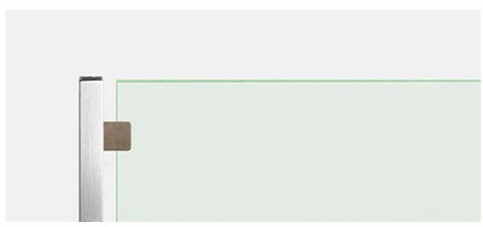

Verre sur profilé

Alu

316

Poli

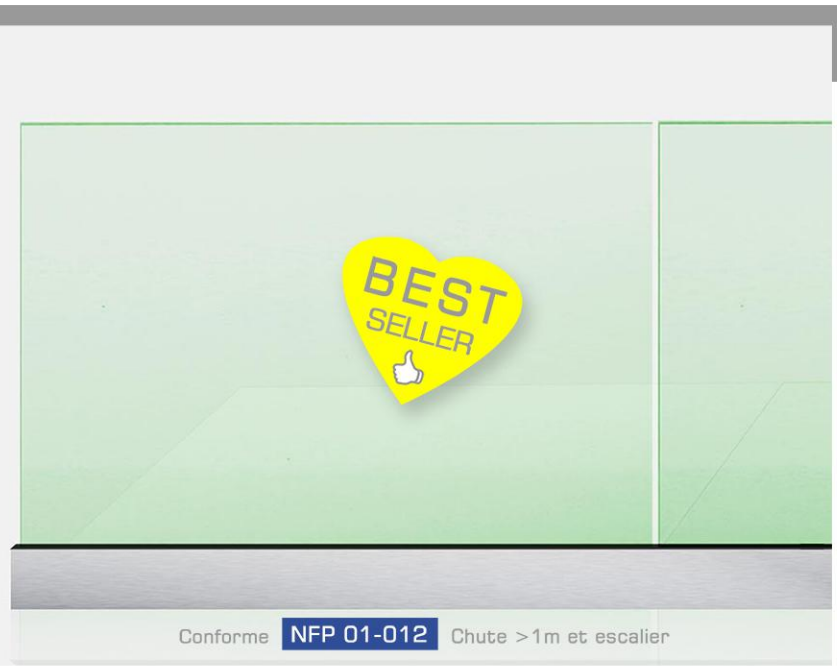

Conforme NFP 01-012 Chute >1m et escalier

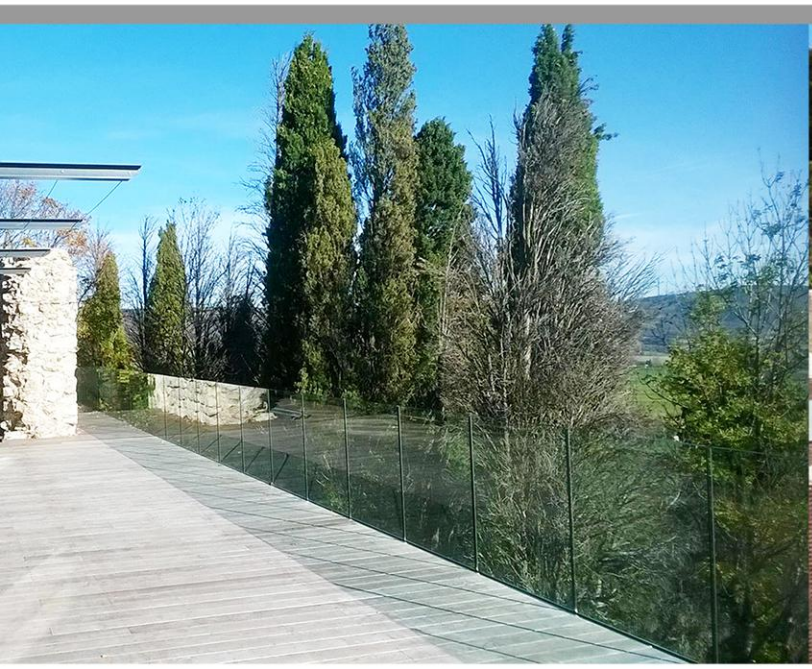

QuickGlass

Alu

316

Poli

Conforme NFP 01-012 Chute >1m et escalier

Tôle avec main courante

NEW

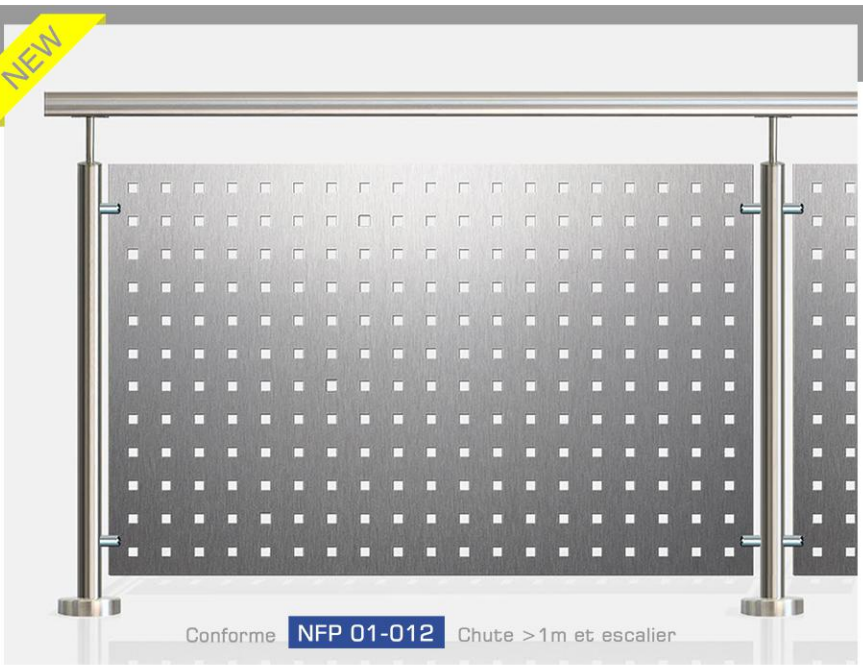

304

316

Poli

3 câbles + tôle

304

316

Poli

NEW

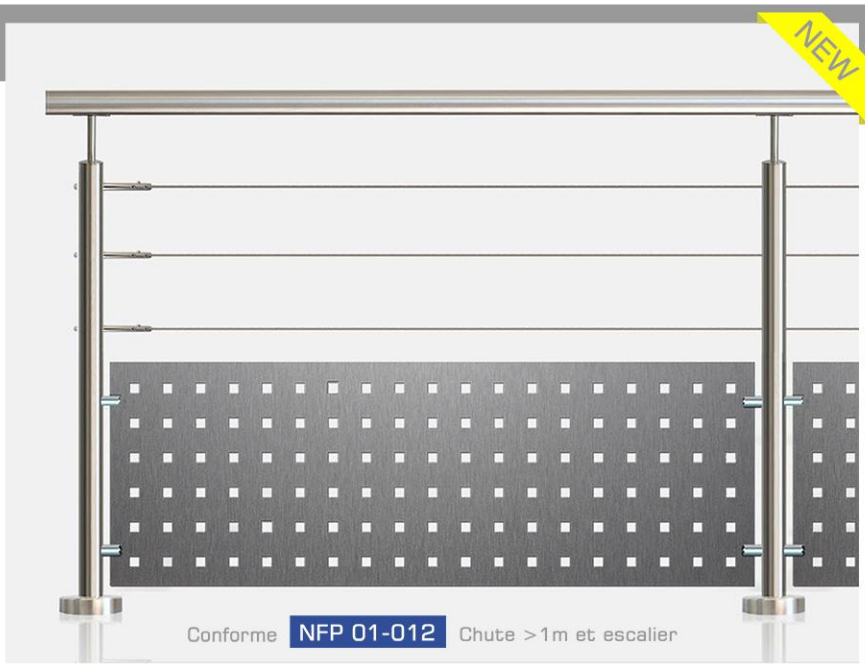

2 lises + tôle

NEW

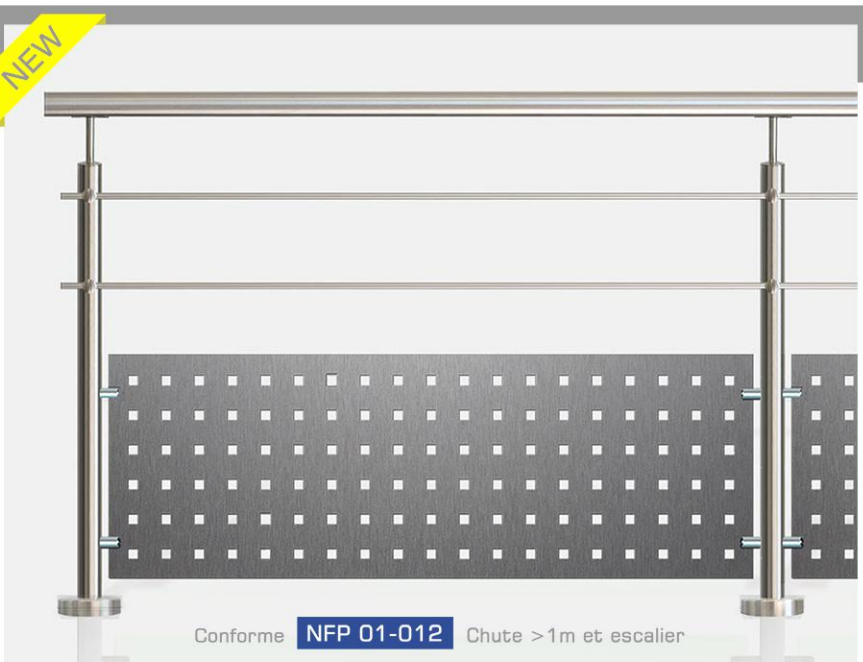

304

316

Poli

Clôture sans main courante

316

Poli

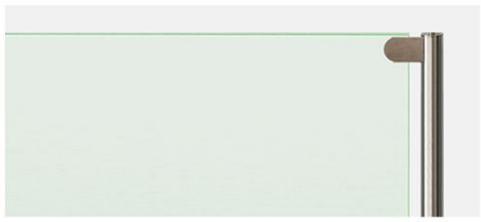

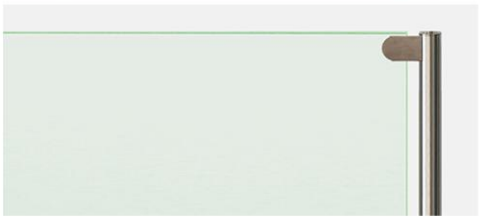

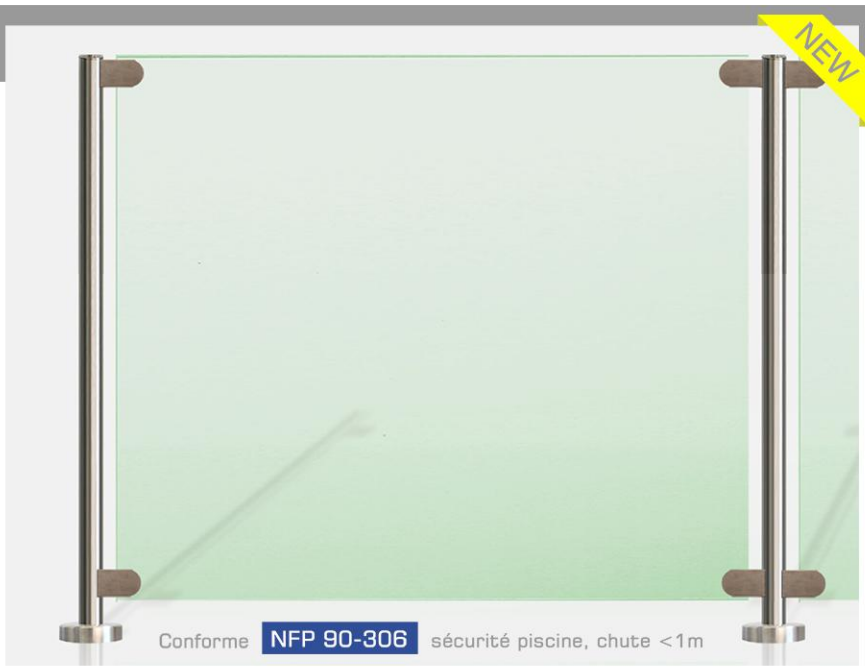

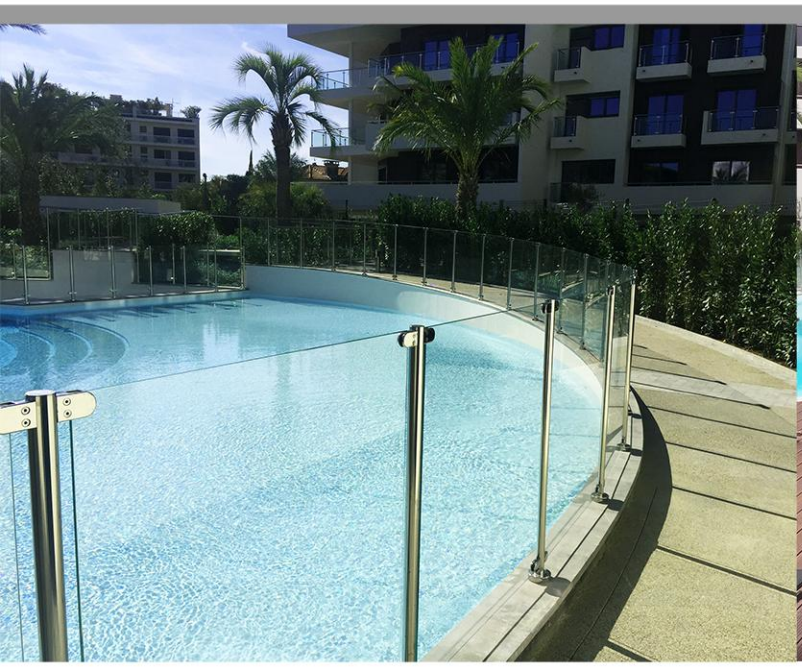

Portillon piscine

316

Poli

Gamme câbles

316

Poli

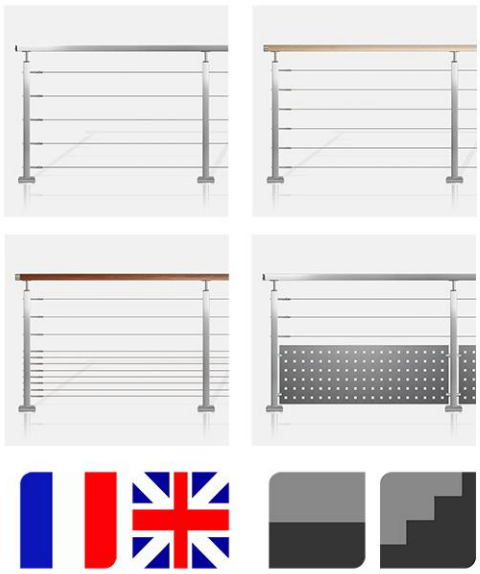

Gamme lisses

316

Poli

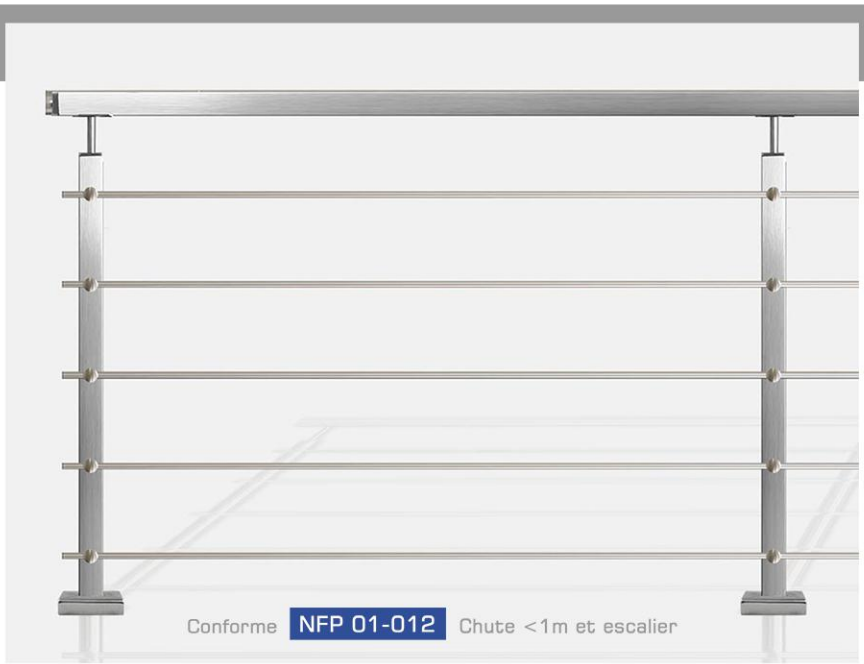

Gamme verre

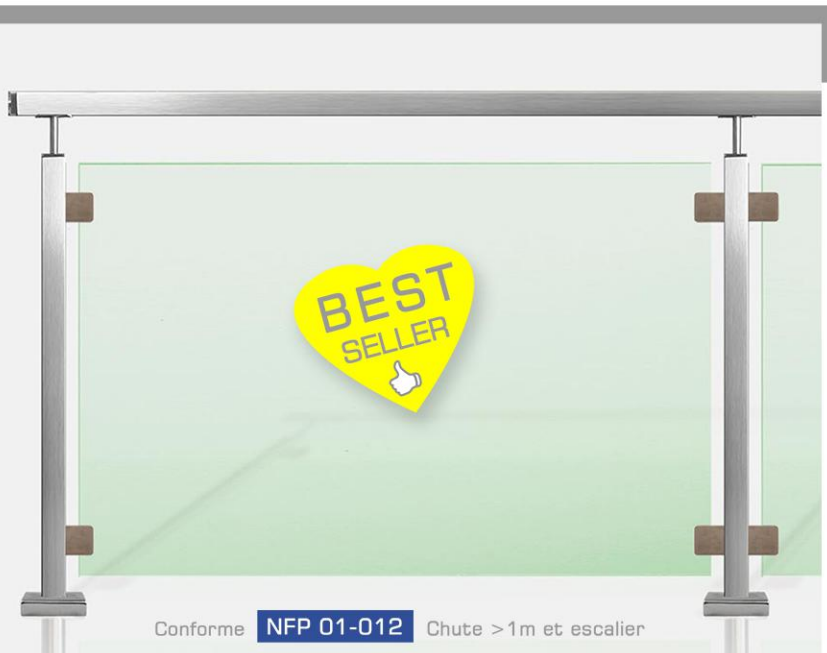

316

Poli

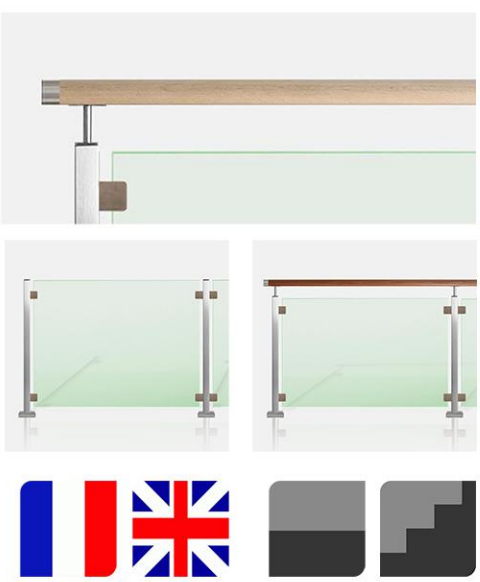

Gamme câbles led

304
316
Poli

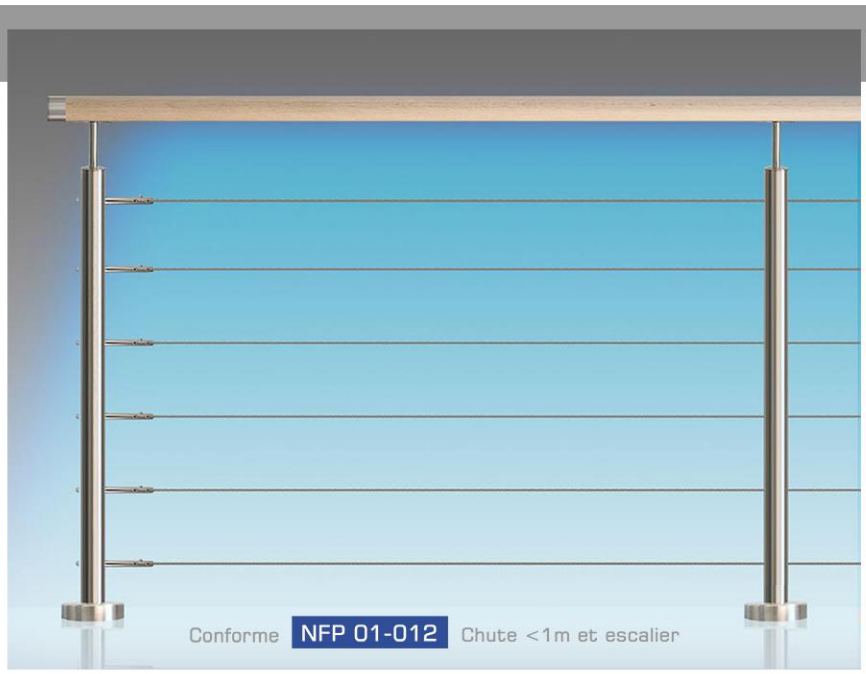

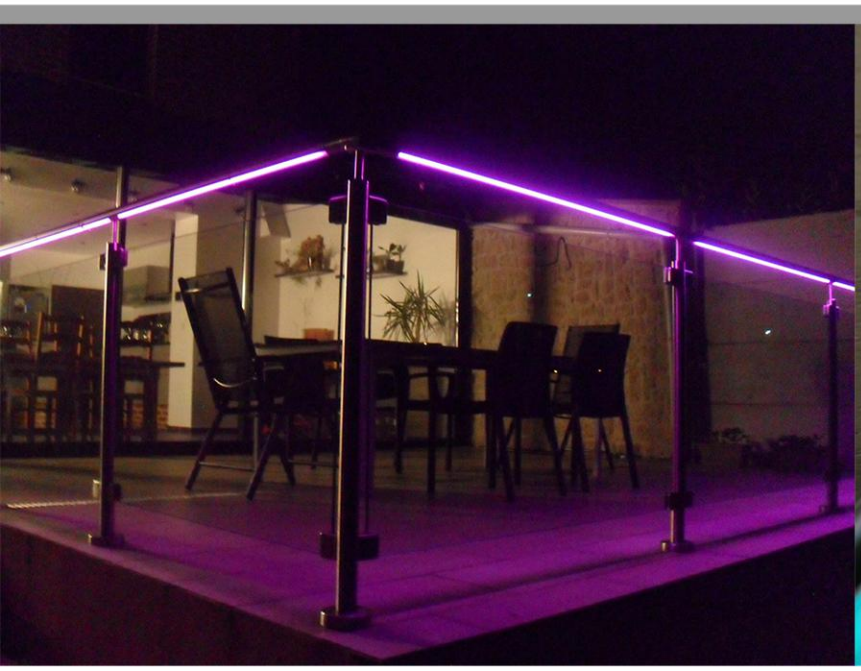

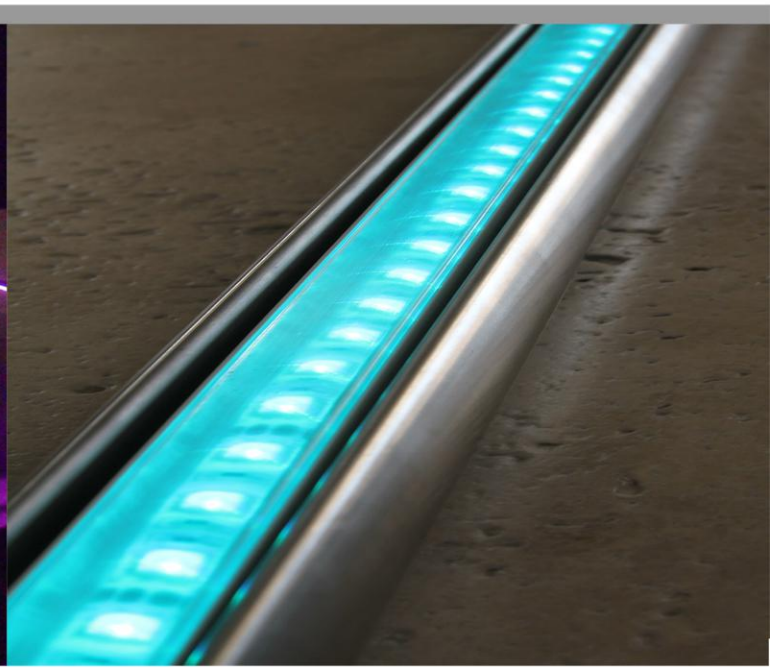

Gamme lisse et verre led

304
316
Poli

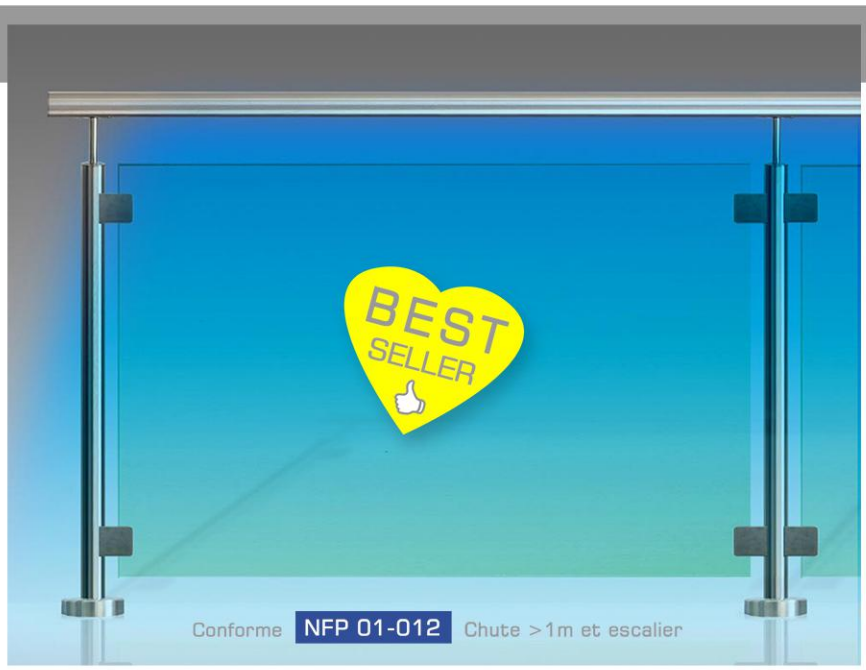

Mains courantes murales

Conforme NFP 01-012 particulier (ERP et PMR en option)

304

316

Poli



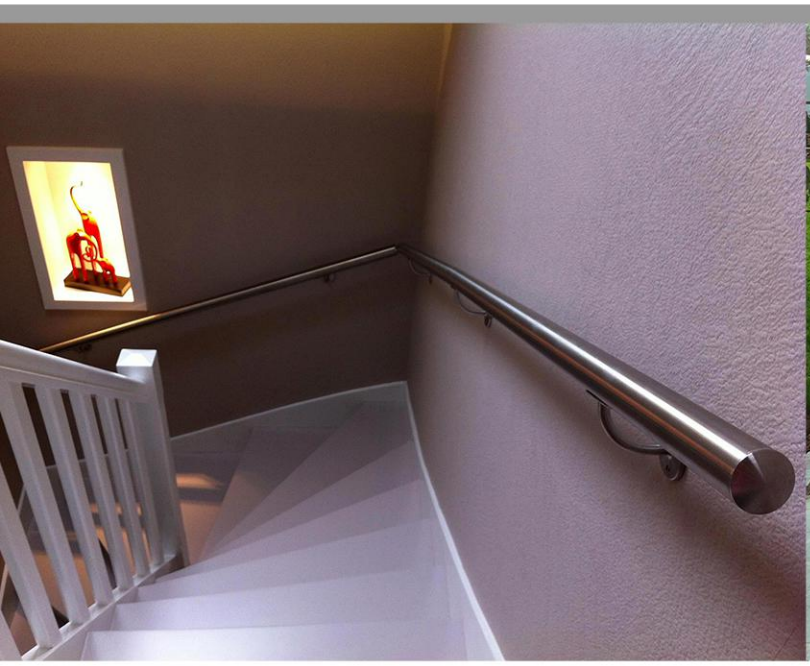

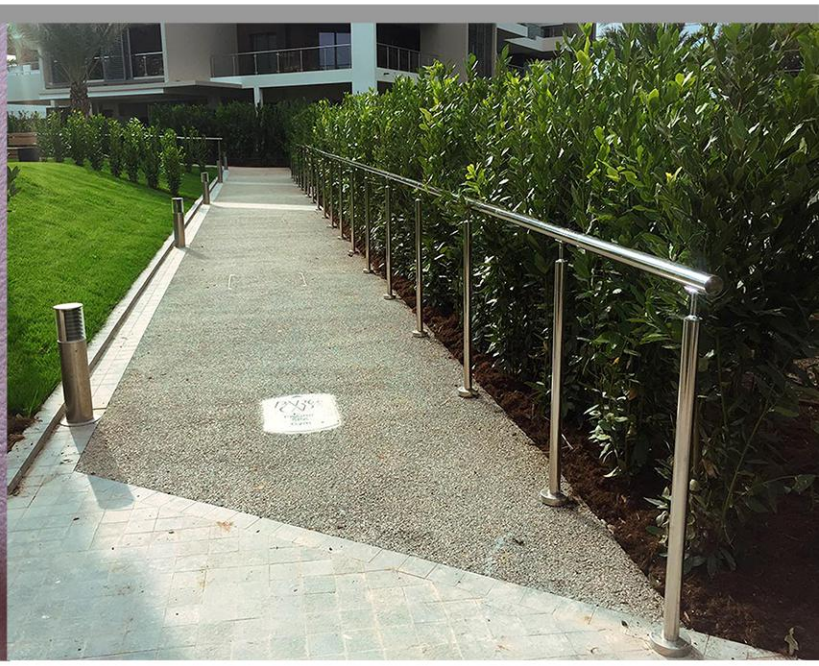

NEW

Mains courantes sur poteau

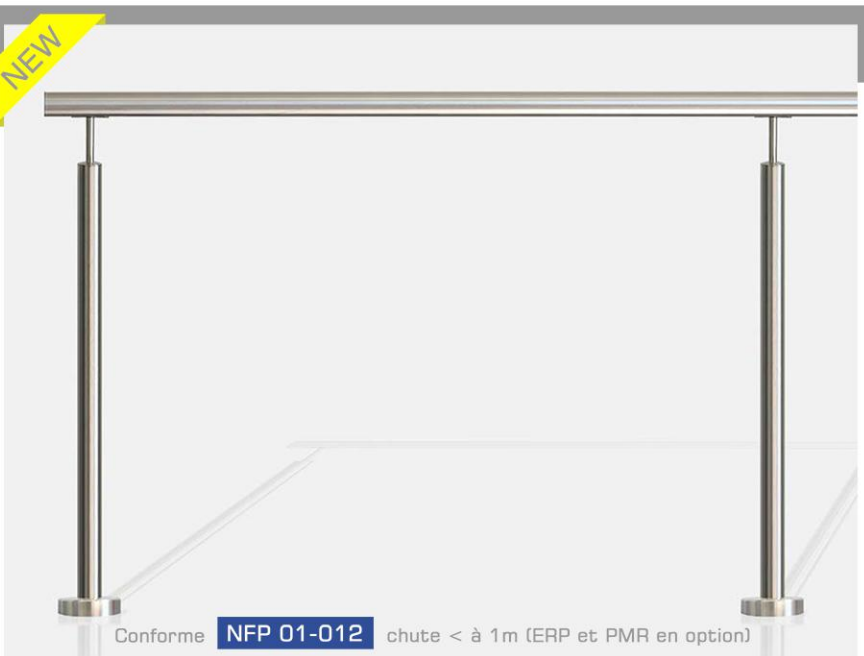

Conforme NFP 01-012 chute < à 1m (ERP et PMR en option)

304

316

Poli

Portillons Câbles / Lisses

304

316

Poli

Chacune de nos gammes de garde-corps dispose de son portillon assorti, n'hésitez pas à vous renseigner et demander un devis...

Portillons verre / tôle

304

316

Poli



Les portillons à câble ou à tôle sont disponible en 2 versions vérrouillage par loquet ou serrure à clé.

Barre appui de fenêtre

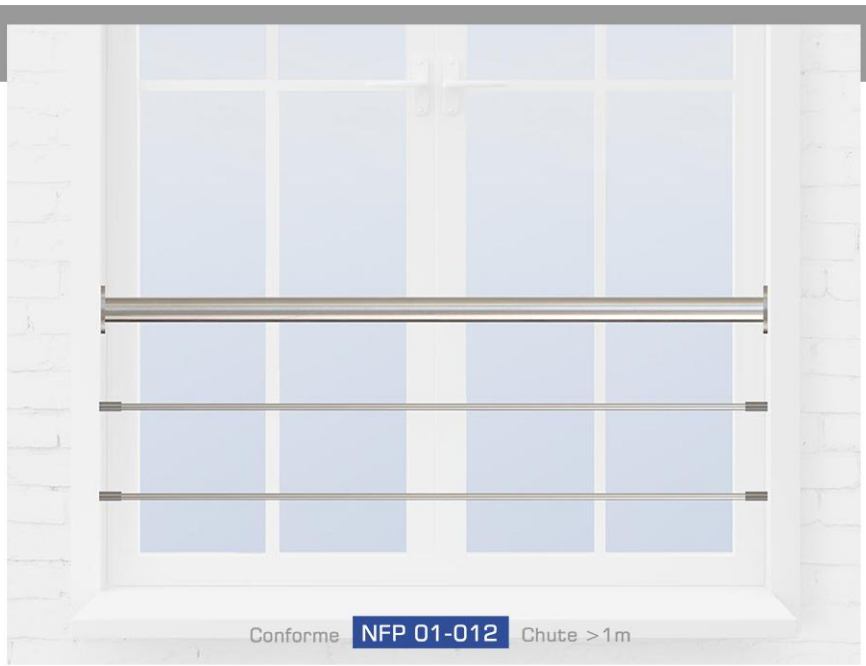

316

Poli

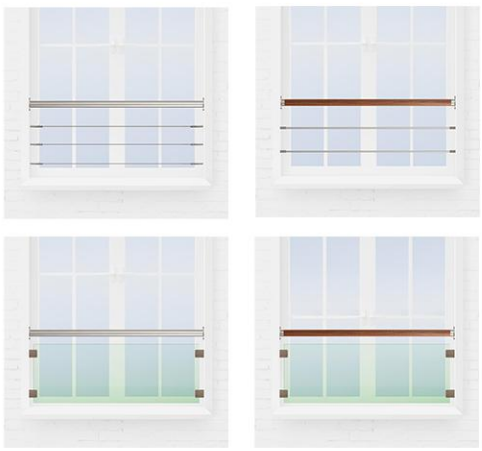

La barre appui de fenêtre pour fenêtre avec allège de 45cm minimum (allège= hauteur du muret sous la fenêtre)

Gamme câbles / lisses

316

Poli

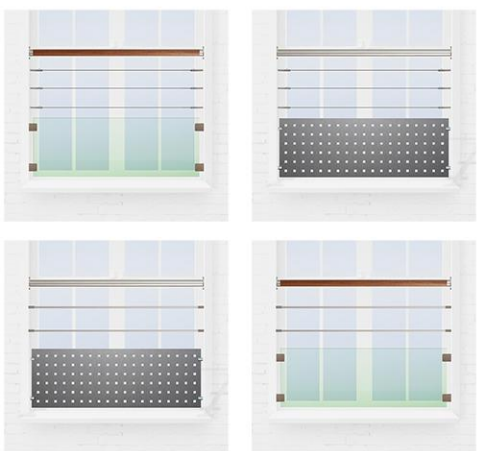

Le garde-corps idéal pour fenêtre sans allège. Sur mesure, disponible pour des hauteurs comprises entre 55cm et 1m.

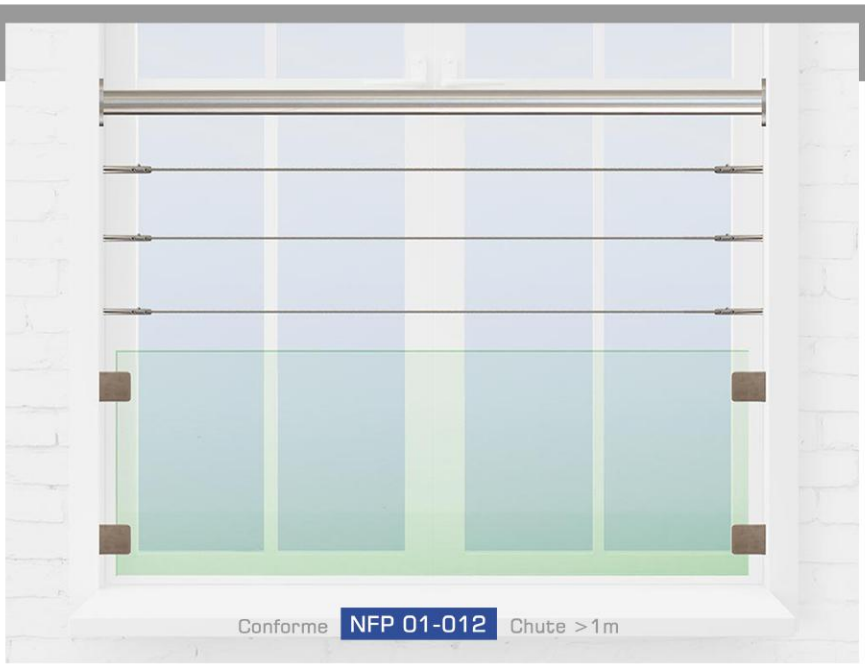

Gamme verre

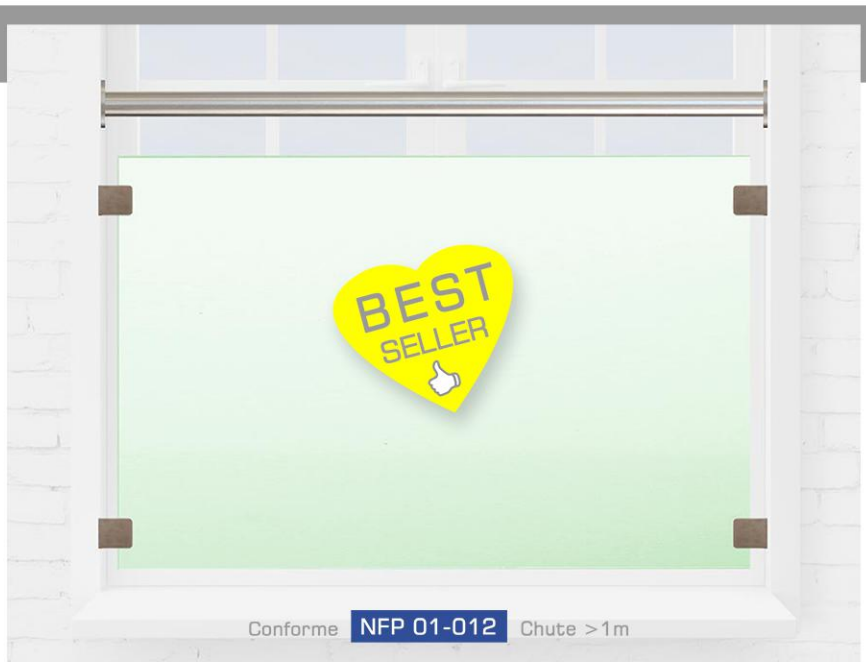

316

Poli

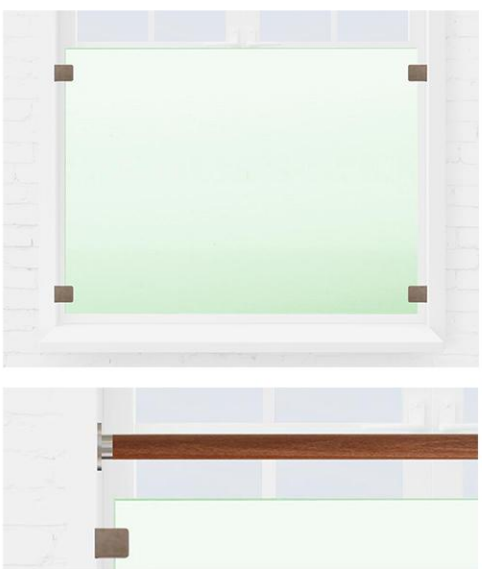

Les Qualités d'inox

L'acier inoxydable 304 est un alliage de fer, de nickel et de chrome, ce dernier lui procurant sa propriété anti-oxydante. L'inox 316 est renforcé par l'ajout de 2 à 3% de molybdène qui renforce encore ses propriétés anti-oxydantes.

304 **L'inox d'intérieur:** Le 304 brossé est l'inox dit 'alimentaire', il est principalement utilisé en intérieur. Il peut être installé en extérieur à condition de ne pas se trouver dans une région polluée, humide ou littorale... Bref uniquement en pleine nature et avec un minimum d'entretien.

316 **L'inox d'extérieur:** Le 316 est l'inox dit 'marin'. La version brossée est recommandée en extérieur. On l'utilisera partout en France, dans les villes, les régions humides, polluées et sur le littoral mais pas en front de mer. Le brossage a un inconvénient, il permet le stockage des poussières et des embruns.

Poli **L'inox pour bord de mer:** Le 316 poli miroir est aussi appelé inox accastillage, c'est le même que vous retrouvez sur les bateaux. Le fait d'être poli donc de ne pas avoir de stries de brossage l'empêche de stocker poussières et embruns, ce qui en fait l'inox parfait pour le front de mer et les abords de piscine.

Oxydation et entretien: L'inox peut-il rouiller ? Les propriétés chimiques de l'inox en font un des aciers les moins oxydables. Mais l'inox contient du fer, donc il peut rouiller. Mais la plupart du temps il s'agit en fait d'oxydation de surface: des poussières (riches en métaux) se déposent à la surface et qui s'oxydent en présence d'humidité ou d'embruns ce qui donne un aspect terni. Pas de panique, l'oxydation de l'inox disparait comme par magie lorsqu'il est entretenu avec de simples lingettes repassivantes. Renseignez-vous.

Inox
316 Poli brillant

A la Française

A l'Anglaise

Choix des Platines

A la Française ou à l'Anglaise ? Outre l'aspect esthétique propre à chacun, la choix dépend de nombreux paramètres, mais ce qu'il faut retenir:

Les platines à la Française:

ou platines au sol sont les plus faciles et rapides à installer car elles s'installent depuis la terrasse ou le balcon. Pas besoin d'échelle ni d'échafaudage. Elles ont aussi l'avantage d'être très solides et rigides. Pour les inconvénients ,elles réduisent la surface de la terrasse ou de l'escalier d'environ 10cm, et ne sont pas conseillées en cas d'étanchéité. Installation dans du béton avec gougeons d'ancrage ou bois avec tirefonds.

Les platines à l'Anglaise

ou en applique sont un peu plus contraignantes à installer car elles nécessitent une échelle, un échafaudage, ou une nacelle. Avantage: elles permettent de gagner 10cm sur votre terrasse ou votre escalier en perdant un peu en rigidité. Elles sont recommandées en cas d'étanchéité de terrasse. Installation dans le béton avec gougeons d'ancrage ou scellement chimique (recommandé).

Les normes

Ceci est un résumé succinct non contractuel: renseignez-vous...

Les normes garde-corps NFP01-012:

- La hauteur d'un garde-corps est de 1.00m minimum (1.10m dans certains ERP). Pour un barreaudage horizontal, l'espacement entre les tubes est de 18cm maxi, 14.5cm maxi pour les câbles.
- Si la chute derrière le garde-corps est < à 1m ou la pente < à 45° on peut envisager tout type de garde-corps y compris le 5 lisses ou 5 câbles.
- Si par contre la chute est > à 1m vous devez choisir un garde-corps comportant une zone de sécurité de 45cm au minimum ne pouvant être franchi (ex: parroi de verre ou tôle)

Les normes main courantes NFP01-012:

La main courante doit être fixée dans la zone de confort située entre 80cm et 1.00m du nez de marche. En ERP la main courante doit se prolonger à l'horizontale sur au moins 30cm.

La norme sécurité piscine NFP90-306:

La hauteur doit être de 1.10m barreaudage vertical ou en plein (ex verre) et l'accès doit être sécurisé par un portillon conforme.

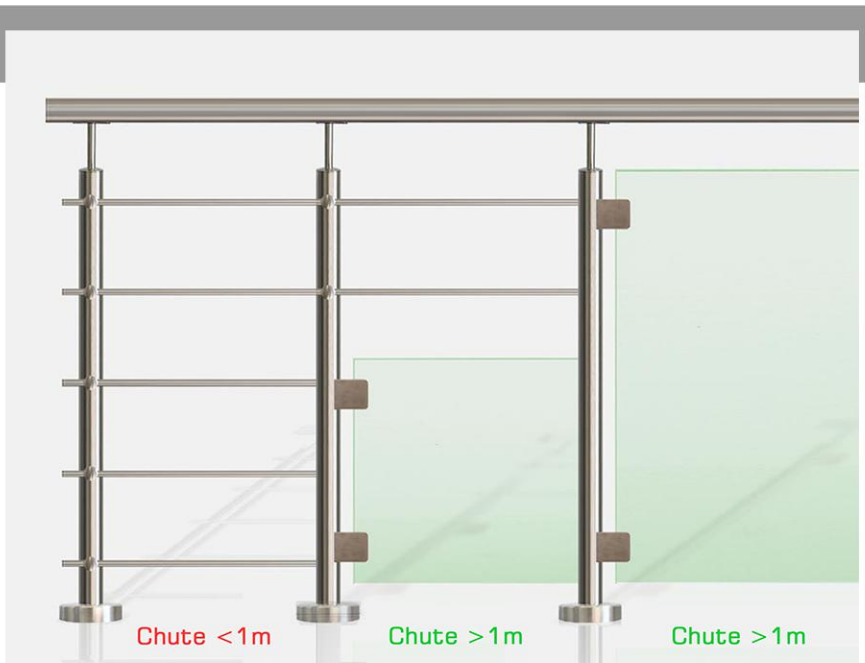

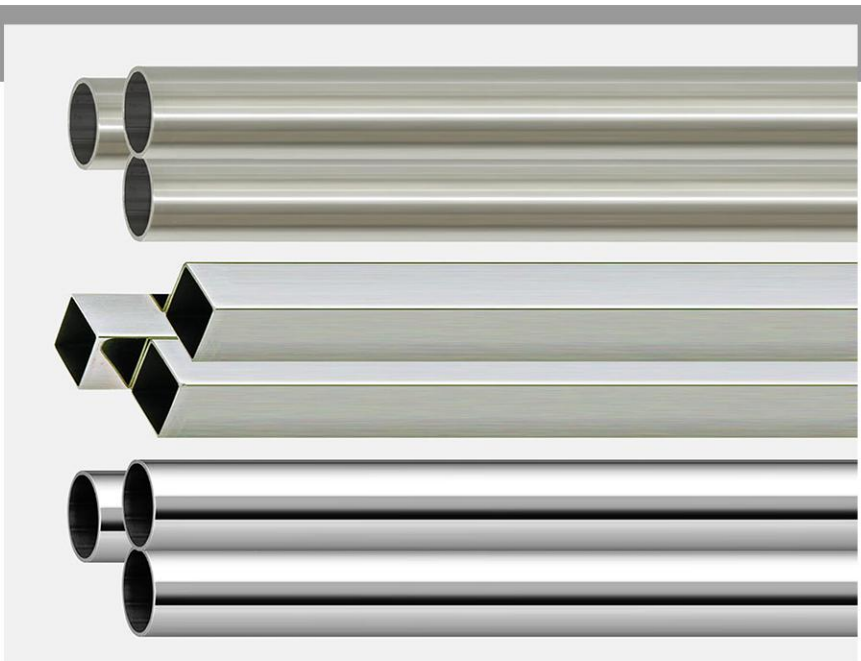

Tubes inox, bois et lisses

304

316

Poli



Tubes inox Ø42.4x2mm, bois Ø42mm, lisses Ø12x1mm vendu au mètre, longueurs en 1m, 1.5m, 2m, 3m et 6m.

Platines de sol et murales

304

316

Poli

Une sélection de platines à la Française à l'Anglaise ou murales, plus de 30 modèles dispo en stock ou sur commande..

Supports de main courante

304

316

Poli

Plus de 20 modèles de supports de main courante pour poteaux ou murales en stock ou sur commande...

Raccords et embouts

304
316
Poli

Plus de 30 modèles de connecteurs, raccords et embouts disponibles en stock ou sur commande...

Accessoires de remplissage

304
316
Poli

Des centaines de références d'accessoires de remplissage pour garde-corps à câble, à tubes ou à verre...

Accessoires associés

304
316
Poli

Des milliers de références en visserie, outillage, colles et entretien disponible en stock ou sur commande...

Demande de devis (Original à photocopier)

Coordonnées

- Société:
- Nom: Prénom:
- Adresse:
- Adresse 2:
- Code postal: Ville:
- Téléphone:
- email:

Tampon

Type de Garde-corps

- ☐ 5 Câbles ☐ 6 Câbles ☐ 11 Câbles
- ☐ 3 Câbles+verre ☐ 3 Câbles+tôle
- ☐ 5 Lisses ☐ 9 Lisses
- ☐ 5 Lisses + polycarbonate
- ☐ 2 Lisses+verre ☐ 2 Lisses+tôle
- ☐ Verre ☐ Verre sans Mc
- ☐ Verre sur profilé ☐ QuickGlass
- ☐ Clôture Piscine ☐ Portillon
- ☐ Main courante ☐ Mc sur poteaux
- ☐ Garde-corps fenetre

Type d'inox

- ☐ 304
- ☐ 316
- ☐ 316 Poli Mirroir

Main courante

- ☐ Inox
- ☐ Hêtre (intérieur)
- ☐ Bois éxotique (ext)

Platines

- ☐ à la Française
- ☐ à l' Anglaise
- ☐ encastrées

Type de profils

- ☐ Ronds ☐ Carrés
- ☐ Particuliers ☐ ERP

A envoyer par e mail à devis@ikanefrance.fr ou par fax au : 04 83 736 739